


# 550t クローラークレーン LIEBHERR LR-1550

## ■概略図



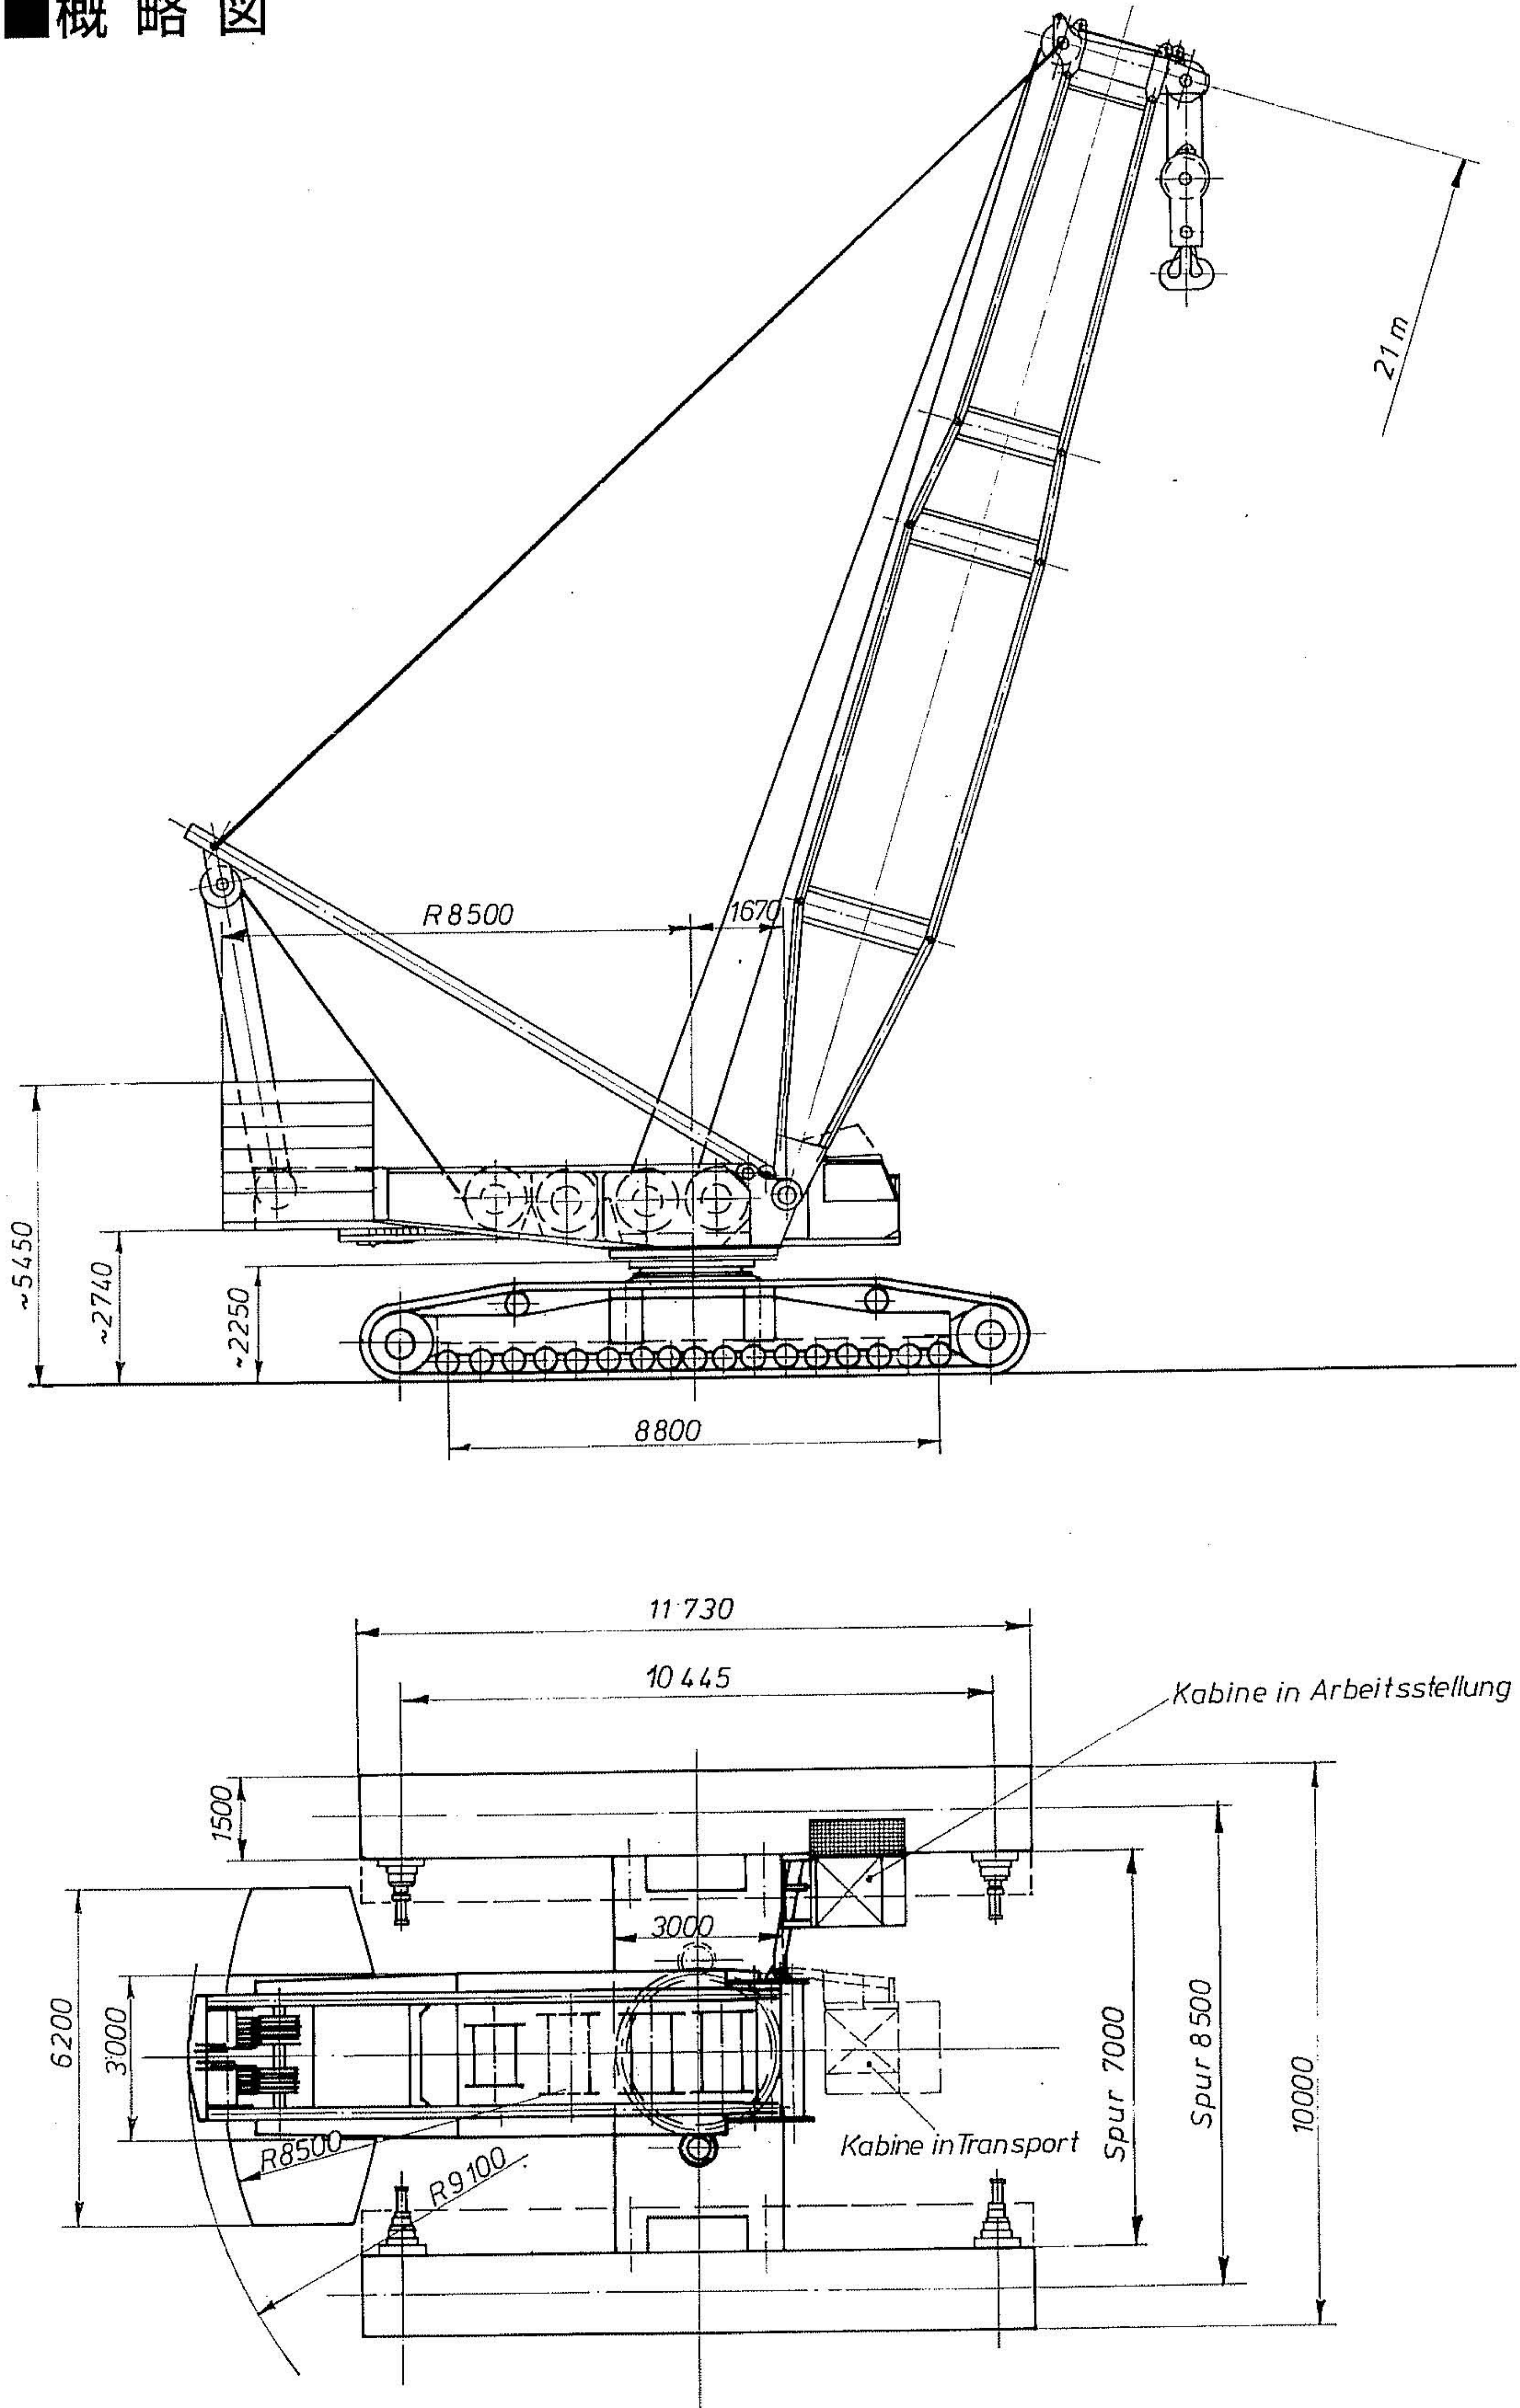

# LIEBHERR LR-1550

75 %  
DIN  
BS

## LR-1550

### L-ブーム

クローラー有効長さ : 8.80m  
クローラー中心距離 : 8.50m  
クローラーシュー幅 : 1.50m  
クレーン水平設置  
センターカウンターウエイト 30t  
カウンターウエイト 160t



360°

TAB 50007

160t

作業半径	L-21	L-28	L-35	L-42	L-49	L-56	L-63	L-70	L-77	L-84	L-91	L-98	L-105
4.5	550*												
5.0	500*												
5.5	461*	400*											
6.0	426*	380*	330*										
6.5	395*	365*	322*										
7	369*	350*	315*	275*									
8	325*	324*	301*	264*	235*	200							
9	291*	290*	289*	255*	227	193	160						
10	263*	262*	261*	245	219	186	155	130	113				
11	239*	238*	237*	235	211	180	150	125	109	95	82		
12	220*	219*	218	216	203	173	145	121	106	92	79	68	
14	188*	187	186	182	173	161	135	114	100	87	74	64	55
16	162	161	160	156	149	142	126	107	95	82	70	60	52
18	137	137	137	136	130	125	117	102	90	78	66	57	49
20	118	118	118	117	115	111	106	97	86	75	63	55	46
22		103	103	102	101	99	95	91	82	71	60	52	44
24		92	91	90	89	89	86	82	78	68	58	50	42
26		82	82	81	80	79	78	74	71	65	56	47	40
28			74	73	72	71	70	68	65	62	53	45	38
30			67	66	65	64	64	62	59	56	51	44	37
32			61	60	59	59	58	57	54	52	49	42	35
34				55	54	54	53	52	50	47.5	45.5	41	34
36				51	50	49.5	48.5	47	46	43.5	42	39	32
38				47.5	46.5	45.5	44.5	43.5	42.5	40	38.5	36.5	31
40					43	42	41	40	39	37	35.5	34	30.0
44					37.5	36.5	35.5	34	33	32	30	28.6	27.2
48						32	30.5	29.4	28.5	27.4	25.8	24.3	22.9
52							26.9	25.5	24.6	23.3	21.9	20.5	19.2
56							23.7	22.3	21.1	19.8	18.4	17.0	15.7
60								19.3	18.1	16.8	15.4	13.9	12.6
64									15.5	14.2	12.8	11.3	9.9
68									13.3	12.0	10.5	9.0	7.5
72										10.0	8.5	7.0	5.7
76											6.8	5.5	4.2
80											5.5	4.1	
風速	14.0	14.0	14.0	14.0	13.0	13.0	13.0	11.0	11.0	11.0	9.0	9.0	9.0

定格荷重 : (t)

作業半径、ブーム長さ : (m)

風速 : (m/s)

システム : LA 2824.10 LI 2419.10

定格総荷重 350t 以上については追加装備が必要です。

\*センターカウンターウエイト 60t を追加し、90t にする必要があります。

仕様は変更になることがあります。























